

Estetika v městské krajině




Modelová řada Passau

Štíhlý design systému přístřešků "Passau" vytváří atraktivní středové body v moderní městské krajině. Tento střešní systém, který se ideálně hodí jako čekárna, přístřešek pro cestující nebo přístřešek pro jízdní kola, zvýrazňuje své okolí a šíří elegantní architektonický vkus. Vzhledem k tomu, že konstrukci lze rozšířit, lze ji použít i k vytvoření větších zastřešení, například parkovacích ploch pro jízdní kola.





Elegantní a moderní design

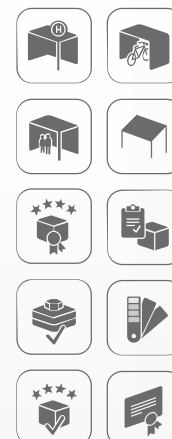

VČETNĚ STATIKY TYPU!

Typová zkouška modelové řady Passau je určena pro velmi vysoké zatížení sněhem ($S_k = 1,9 \text{ kN/m}^2$) a zatížení větrem. Konstrukce je přípustná pro zóny zatížení větrem I - III.

Modelový příklad Passau P13, jednostranný, kompletně sestavený Barevné provedení RAL 7016 antracitově šedá.



K dispozici je oboustranný



Příklad modelu Passau P22, oboustranný, sada Barevné provedení v antracitově šedé RAL 7016.

Zastřešovací systémy

Modelová řada Passau

Konstrukce: Čtvercové trubkové nosníky a hlavní střešní nosníky z ocelových T-profilů.

Povrch: Všechny ocelové díly jsou žárově pozinkované a opatřené barevným nátěrem ve vysokém standardu.

Střeška: Pultová střeška, střešní krytina z vrstveného bezpečnostního skla (VSG).

Zadní a boční stěny: z čirého tvrzeného bezpečnostního skla (ESG).

Odvodnění: prostřednictvím bitumenových lemovaných profilů v zadní části střešky.

Zatížení sněhem: S_k (na zemi) 0,93-1,9 kN/m^2

Zatížení větrem: Zóna III

Určené použití:

- + Přístřešek autobusové zastávky
a přístřešek pro cestující
- + Přístřešek pro kuřáky
- + Přístřešek pro dvoukoláky

Upevnění: Podpěry se základovými deskami pro hmoždinkování do základů na místě v rozteči +/- 0 mm podle našich plánů.

Dodávka: Jednostranná verze kompletně sestavená, oboustranná verze rozebraná jako stavebnice.

Montáž: Pro montáž na podlahu. Stavebnicové provedení pro snadnou montáž svépomocí; součástí dodávky jsou montážní plány a materiál pro montáž podlahy.

Barvy: Žárově pozinkované a barevně lakované v barvě RAL dle výběru.



Pasovská čekárna P12

Volitelné barevné provedení v antracitově šedé RAL 7016. Volitelně k dispozici s designovou lavicí.



Speciální přístřešek pro jízdní kola Passau

Volitelné barevné provedení v RAL 9016 Dopravní bílá. Na přání je k dispozici s bočními okny s potiskem na sklo a s možností parkování jízdních kol.



Speciální přístřešek pro jízdní kola Passau

Volitelné barevné provedení v antracitové barvě RAL 7016.

Volitelně je k dispozici s parkovacími stojany pro kola a piktogramy na ochranu ptáků.

Bohaté varianty

Sít	3.000	4.500	6.000
Pasov, jednostranný			
Označení modelu	P12	P13	P14
Číslo článku	102100350	102100352	102100354
Upevnění	S OKF +/- 0	S OKF +/- 0	S OKF +/- 0
Dodávka	Připraveno k montáži	Připraveno k montáži	Připraveno k montáži
Šířka střechy v mm	3 850 mm	5 350 mm	6 850 mm
Výška v mm	2 435 mm	2 435 mm	2 435 mm
Světlá výška	2 200 mm	2 200 mm	2 200 mm
Hloubka v mm	2 090 mm	2 090 mm	2 090 mm

Vhodné zejména jako Strážka na kolo!

Pasov, jednostranný			
Označení modelu	P12B	P13B	P14B
Číslo článku	102100356	102100358	102100360
Upevnění	S OKF +/- 0	S OKF +/- 0	S OKF +/- 0
Dodávka	Připraveno k montáži	Připraveno k montáži	Připraveno k montáži
Šířka střechy v mm	3 850 mm	5 350 mm	6 850 mm
Výška v mm	2 445 mm	2 445 mm	2 445 mm
Světlá výška	2 200 mm	2 200 mm	2 200 mm
Hloubka v mm	2 250 mm	2 250 mm	2 250 mm

Pasov, oboustranný			
Označení modelu	P22	P23	P24
Číslo článku	102100362	102100364	102100366
Upevnění	S OKF +/- 0	S OKF +/- 0	S OKF +/- 0
Dodávka	Sada	Sada	Sada
Šířka střechy v mm	3 850 mm	5 350 mm	6 850 mm
Výška v mm	2 435 mm	2 435 mm	2 435 mm
Světlá výška	2 200 mm	2 200 mm	2 200 mm
Hloubka v mm	4 420 mm	4 420 mm	4 420 mm

Model pro pokládku dlažby je k dispozici na vyžádání!