


LED Outdoor Poster Case

ILLUMINATED DISPLAYS > OUTDOOR LED POSTER FRAMES & TOTEMS



LED Outdoor Poster Case


Outdoor (IP54 certified) illuminated poster frame with edge lit LED illuminated central panel. Supplied with 12/24V adapter and 3m power cable. Heavy duty top hinged aluminium frame design with clear toughened safety glass front panel and 3 silicon gaskets. Supplied with 15mm aluminium snap profiles for easy poster insertion.

LED-Plakatschaukasten

Plakatschaukasten mit LED-Kantenbeleuchtung (12V) für den Innen- und Außenbereich (IP54-zertifiziert). Langlebig und sicher durch den robusten, nach oben aufklappbaren Aluminiumrahmen mit Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG). Durch die 15 mm Aluminium-Klemmleiste oben und unten lassen sich Ihre Plakate einfach anbringen.

LED Outdoor Poster Case

ILLUMINATED DISPLAYS > OUTDOOR LED POSTER FRAMES & TOTEMS

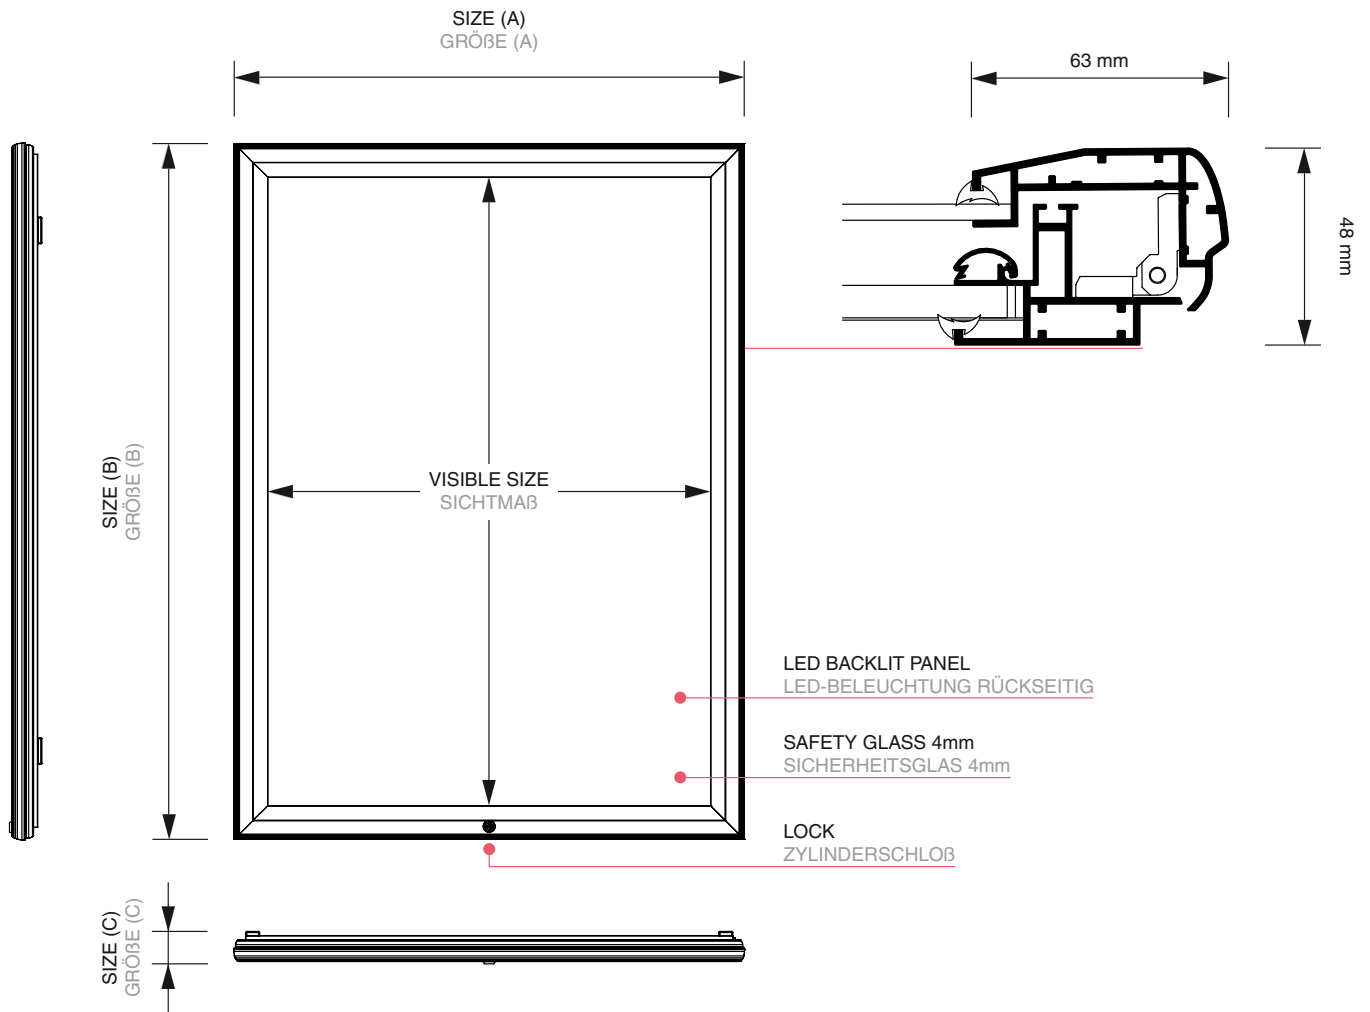

PLEASE NOTE!

If the connection for the mains power supply to the transformer is outdoors or within a humid environment an IP weather proof connection box (as shown) is required. To avoid this we would recommend the transformer is situated inside the building with the 230-240v connection indoors.

BITTE BEACHTEN!

Sollte sich die Verbindung des Haupt-Stromanschlusses zum Transformator im Außenbereich befinden oder aber in einer feuchten Umgebung, so muss ein Gehäuse mit einer IP Schutzklassifizierung (siehe Abbildung) zur Verkabelung verwendet werden. Um dies zu vermeiden, sollte der Transformator möglichst innerhalb eines Gebäudes mit einem 230-240V Innen-Anschluss untergebracht sein.

LED Outdoor Poster Case

ILLUMINATED DISPLAYS > OUTDOOR LED POSTER FRAMES & TOTEMS

ARTICLE CODE	EAN / GTIN	POSTER SIZE	LOCKS	VISIBLE SIZE	SIZE (A x B x C)	LIGHT	NET WEIGHT
ARTIKELCODE	EAN / GTIN	PLAKATFORMAT	SCHLÖSSER	SICHTMAß	GRÖßE (A x B x C)	LEISTUNG	NETTO GEWICHT
SCTLA2PH	8595578375275	A2 (420 x 594 mm)	1	410 x 574 mm	536 x 710 x 61 mm	19,4 W	10,8 kg
SCTLA1PH	8595578375268	A1 (594 x 841 mm)	1	584 x 821 mm	710 x 957 x 61 mm	27,3 W	16,8 kg
SCTLA0PH	8595578376371	A0 (841 x 1189 mm)	1	831 x 1169 mm	957 x 1305 x 61 mm	38,4 W	30,0 kg
SCTL50x70PH	8595578376364	500 x 700 mm	1	490 x 680 mm	616 x 816 x 61 mm	22,7 W	13,2 kg
SCTL70x100PH	8595578376357	700 x 1000 mm	1	690 x 980 mm	816 x 1116 x 61 mm	32,3 W	23,6 kg
SCTL100x140PH	8595578375336	1000 x 1400 mm	2	990 x 1380 mm	1116 x 1516 x 61 mm	72 W	40,0 kg
SCTL508x762PH	8595578322248	20" x 30"	1	498 x 742 mm	624 x 878 x 61 mm	23 W	14,8 kg
SCTL762x1016PH	8595578376340	30" x 40"	1	752 x 996 mm	878 x 1134 x 61 mm	30 W	23,4 kg
SCTL1016x1524PH	8595578376340	40" x 60"	2	1006 x 1504 mm	1134 x 1640 x 61 mm	76,2 W	42,0 kg

ARTICLE CODE	PACKING SIZE	PACKING WEIGHT	PCS / PALLET	WEIGHT OF PALLET	VOLUMETRIC WEIGHT	BELT SIZE	SHIPPING
ARTIKELCODE	VERPACKUNGS-GRÖßE	VERSAND-GEWICHT	STCK / PALETTE	PALETTEN-GEWICHT	VOLUMEN-GEWICHT	GURTMAß	VERSANDART
SCTLA2PH	602 x 862 x 102 mm	12,7 kg	28	376 kg	10,59 kg	2270 mm	UPS
SCTLA1PH	777 x 1112 x 102 mm	18,7 kg	19	376 kg	17,63 kg	2870 mm	UPS
SCTLA0PH	1027 x 1462 x 102 mm	32,1 kg	7	245 kg	30,63 kg	3720 mm	TOF
SCTL50x70PH	682 x 972 x 102 mm	14,8 kg	25	390 kg	13,52 kg	2540 mm	UPS
SCTL70x100PH	887 x 1272 x 102 mm	25,9 kg	7	202 kg	23,02 kg	3250 mm	TOF
SCTL100x140PH	1187 x 1677 x 102 mm	43,0 kg	7	321 kg	40,61 kg	4255 mm	TOF
SCTL508x762PH	692 x 1032 x 102 mm	16,4 kg	19	332 kg	14,57 kg	2620 mm	UPS
SCTL762x1016PH	947 x 1287 x 102 mm	25,9 kg	7	202 kg	24,86 kg	3385 mm	TOF
SCTL1016x1524PH	1207 x 1792 x 102 mm	45,0 kg	7*	335 kg	44,12 kg	4410 mm	individual

*with an overlap / mit Übermaß